

A5サイズ (148mm×210mm)

※点線は用紙サイズです。

実際には印刷されません。

# TOTO

## 浄水カートリッジの取替方法

1. ハンドルが閉まっていることを確認する。

2. カバーを反時計回りに回して外す。


外れないときはゴム手袋などを使用して外してください。  
工具は使用しないでください。

3. 使用済み浄水カートリッジを抜き、  
新しい浄水カートリッジを差し込む。

4. カバーを時計回りに回して取り付ける。


工具は使用しないでください。

TKG37型

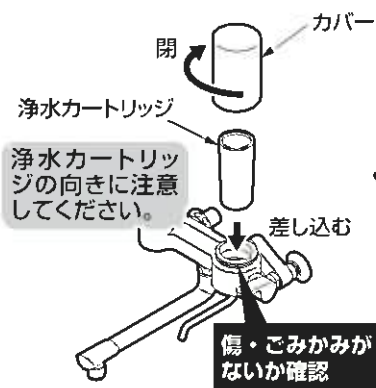



※詳しくは、水栓本体の取扱説明書を参照してください。

TKG39型

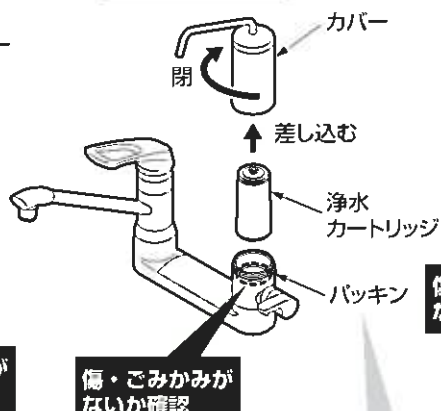

浄水カートリッジの底にパッキンが固着している場合がありますので、パッキンを外して、本体底に取り付けてください。

TK306型

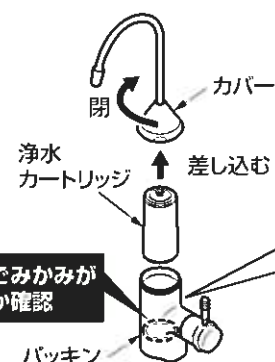

※浄水カートリッジ取り替え時、一時的に水抜き穴から水が漏れることがありますが、これは、本体内のたまり水が浄水カートリッジによって押しのけられるためです。

※浄水カートリッジ (交換用) は、2種類品揃えしています。詳しくは裏面をご覧ください。

使用済みの浄水カートリッジは、各自治体の区分に従って捨ててください。区分が不明な場合、燃えないごみとして捨ててください。

A5サイズ(148mm×210mm)


※点線は用紙サイズです。

実際には印刷されません。

# TOTO

## 浄水カートリッジご注文方法

浄水カートリッジ(交換用)のお求めは、取付工事店または「TOTO  
パーツセンター」にお問い合わせください。下記2品番からお選びく  
ださい。(2014.2現在)

| 部 品 名                           | 浄水カートリッジ (交換用)                                                                    |                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 形 状                             |  |  |
| 品 番                             | TH637RR                                                                           | TH637-2<br>(鉛・総トリハロメタン除去タイプ)                                                      |
| 取り替え時期の目安<br>(1日当たりの使用水量:10L/日) | 約6カ月                                                                              | 約3カ月                                                                              |

●電話 (フリーダイヤル) でのご注文

TEL 0120-8282-55

FAX 0120-8272-99

●インターネットでの部品購入はTOTOWebショップへ(24時間受付)

<http://www.toto.jp/ec/html/index.htm>

## 浄水カートリッジの仕様一覧

| 品番                                           |                  | TH637RR                     | TH637-2 |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------|---------|
| 材料の種類                                        |                  | 浄水カートリッジケース／ABS樹脂           |         |
| ろ材の種類                                        |                  | 活性炭・焼結フィルター<br>中空糸膜（ポリエチレン） |         |
| ろ過流量<br>（動水圧0.1MPa時）                         |                  | 2L／分                        | 1.8L／分  |
| 給水<br>圧力                                     | 使用可能な最小動水圧       | 0.07MPa                     |         |
|                                              | 最高水圧             | 0.75MPa（静止時）                |         |
| 浄水通水温度                                       |                  | 最高35℃まで                     |         |
| 浄水能力<br>（JIS S<br>3201<br>での試<br>験結果）        | 遊離残留塩素（除去率80％）   | 2,000L                      | 1,200L  |
|                                              | 濁り（ろ過流量の50％）     | 2,000L                      | 1,200L  |
|                                              | 溶解性鉛（除去率80％）     | －                           | 1,200L  |
|                                              | 総トリハロメタン（除去率80％） | －                           | 900L    |
| ろ材（浄水カートリッジ）の取り替え時期の目安<br>（1日当たりの使用水量：10L／日） |                  | 約6カ月                        | 約3カ月    |